




ТЕХНОГРАД

Сохраняя баланс интересов



СЕРИЯ 1000

ПРОМЫШЛЕННАЯ

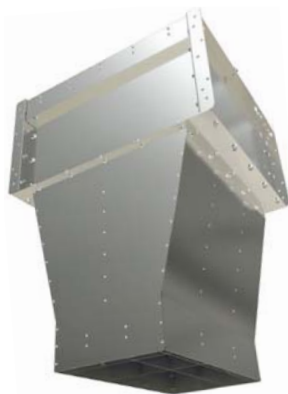

- Завеса с осевыми вентиляторами, состоит из набора жестко скрепленных стандартных модулей.
- Изготовлена из оцинкованной или нержавеющей стали.
- Устанавливается горизонтально или вертикально под любым углом к плоскости проема (в соответствии с проектом).
- Угол наклона обеспечивает кронштейн, заказывается согласно проекту (в комплекте).
- Блок управления с частотным регулятором КЭВ-БУК (опция).
- Степень защиты КЭВ-П10010 - IP21, КЭВ-П10011 - IP54.



Важная информация!

Изготовление и поставка завес 1000 серии производится только после выдачи специалистами НПО "Тепломаш" проектных рекомендаций по защите проемов этими завесами или после согласования обоснований установки этих завес, разработанных другими проектными организациями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина [мм]	Тип*	Модель	Степень защиты IP	Сеть [В-Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔТ [°C]	Производитель- ность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вен- тиляторов [Вт]	Lp*** [дБА]	Масса [кг]
1000 ПРОМЫШЛЕННАЯ												
119003	1425		КЭВ-П10010А	21	380-50	-	-	55000	7,5	5000	75	380
119004	1425		КЭВ-П10011А	54	380-50	-	-	55000	7,5	5000	75	380

* Источник тепла завесы без источника тепла.


** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

В проекте и при монтаже необходимо предусмотреть, чтобы расстояние между всасывающим окном завесы и потолком при верхней установке и стенами и балками при боковой установке было бы не менее 1250 мм.

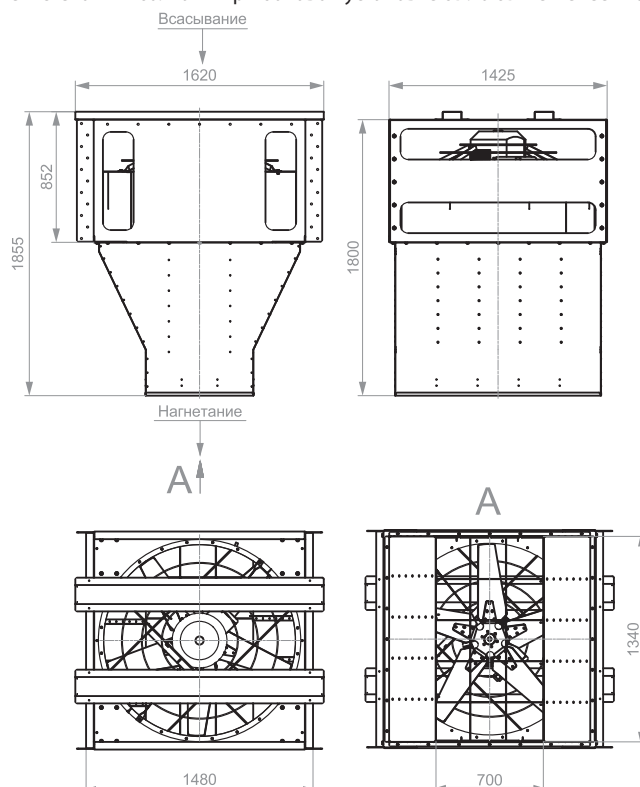

СКОРОСТЬ СТРУИ

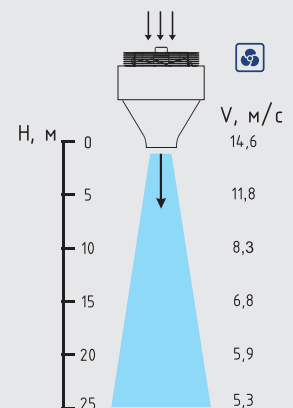

Эпюры скоростей справедливы для плотной установки в ряд не менее 8 завес, при условии наружной температуры 0°C, безветрие.





По вопросам приобретения, дистрибьюции
и технического обслуживания обращайтесь
в компанию ТЕХНОГРАД:

г. Минск, а/г Озерцо, ул. Дзержинского,
д. 26а, 3-й этаж

Телефоны:
+375173224466 (телефон / факс)
+375447752155 (A1 / Viber)
+375295318672 (МТС)

E-mail: info@technograd.by
www.technograd.by