

ТЕХНОГРАД

Сохраняя баланс интересов



DOORHAN®




ТЕХНОГРАД

Сохраняя баланс интересов

**Привод
SWING-24**

**SWING-24
OPERATOR**

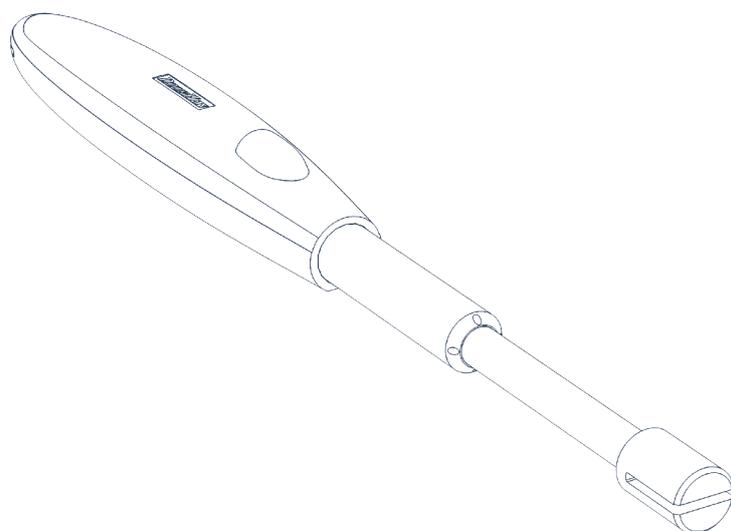

Инструкция по монтажу
Installation Instructions

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРИВОДА SWING-24/ SWING-24 OPERATOR INSTALLATION INSTRUCTIONS






ВНИМАНИЕ! / WARNING!

Для настройки и работы привода необходимо установить упоры для створок ворот / To configure and operate the drive, it is necessary to install stoppers for the gate leaves.




Характеристики / Specifications	Значение / Value
Питающее напряжение / Voltage	24 V
Потребляемая мощность / Power	100 W
Максимальная длина створки / Max. gate leaf width	1,8 m
Максимальный вес створки / Max. gate leaf weight	200 kg
Скорость движения тяги / Speed of traction	25 mm/sec
Температурный диапазон / Operating temperature	-20...+55 °C
Класс защиты / Protection class	IP54








Ширина створки, м / Leaf width, m	Масса створки, кг / Leaf weight, kg
1	200
1,4	150
1,8	100

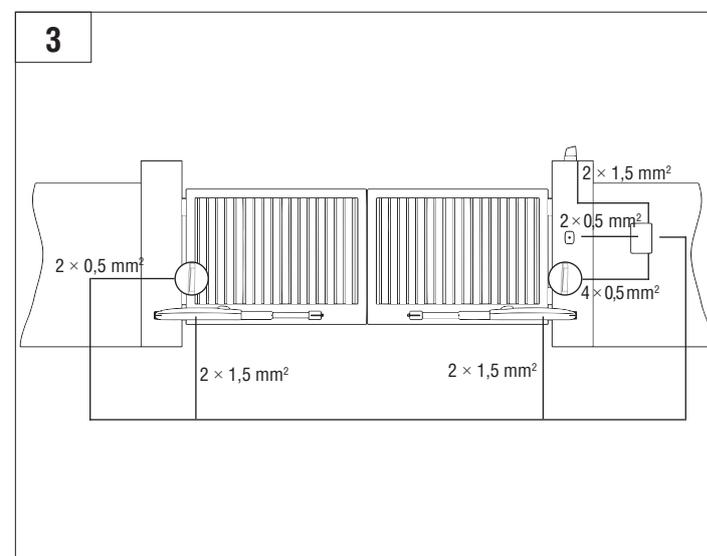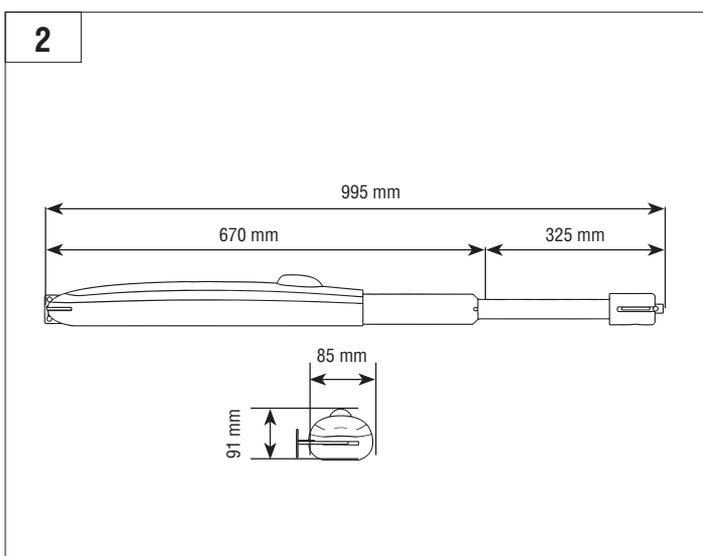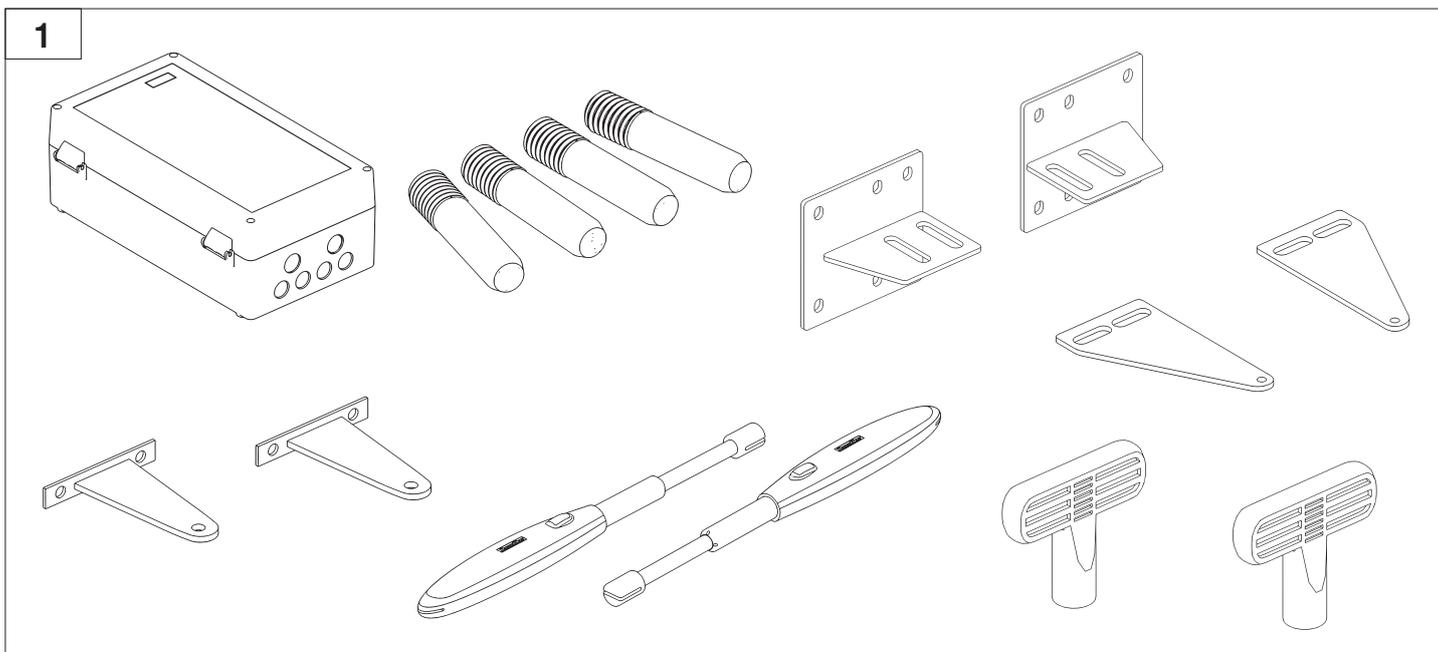

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРИВОДА SWING-24/ SWING-24 OPERATOR INSTALLATION INSTRUCTIONS

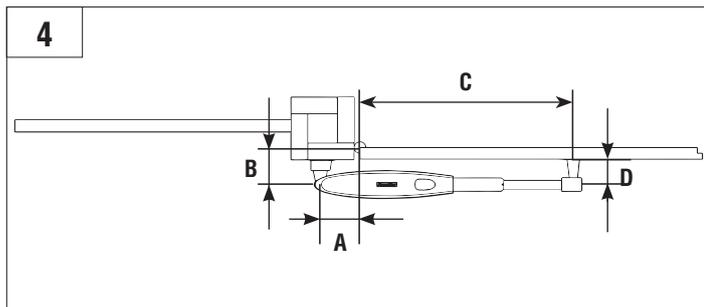

Угол открывания створки / Opening angle	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm
90°	90	160	875	65
120°	115	100	855	65

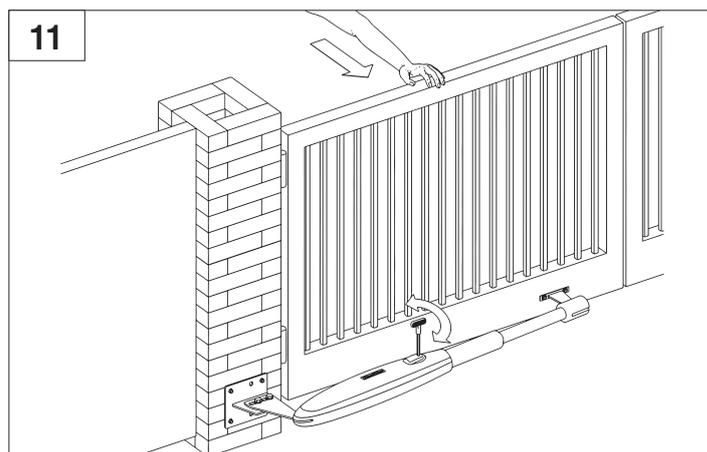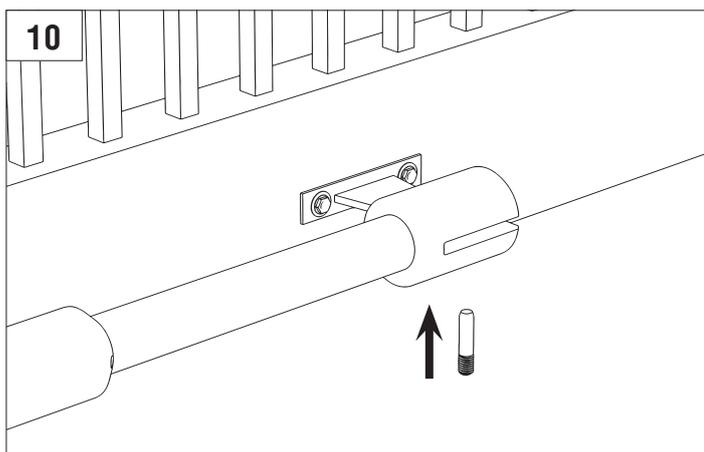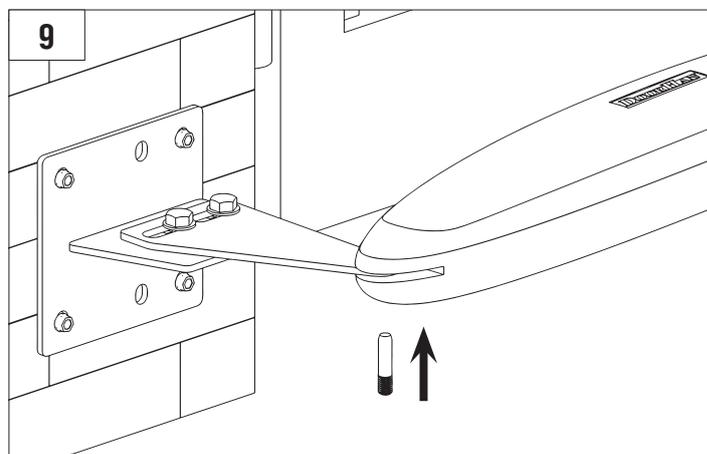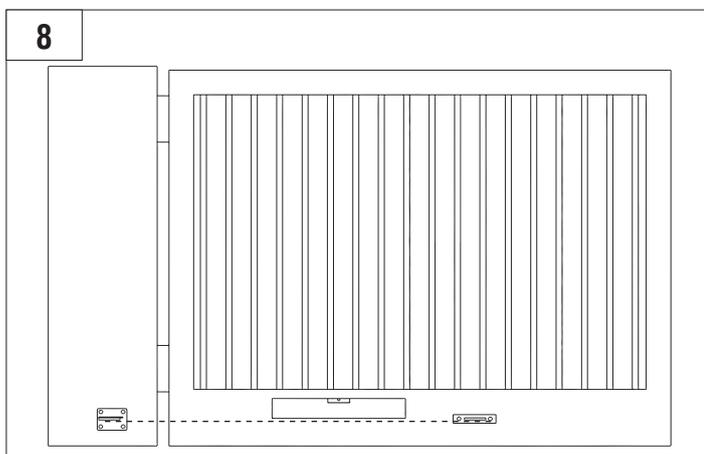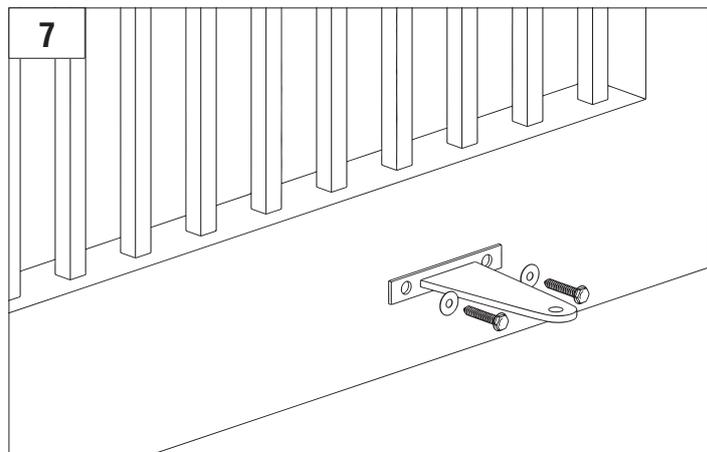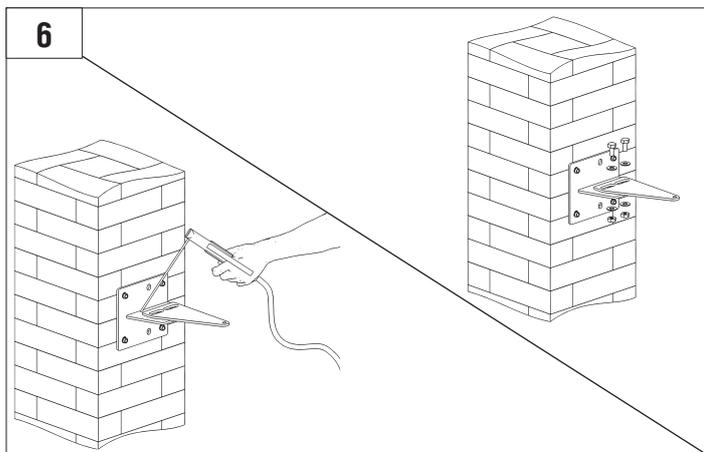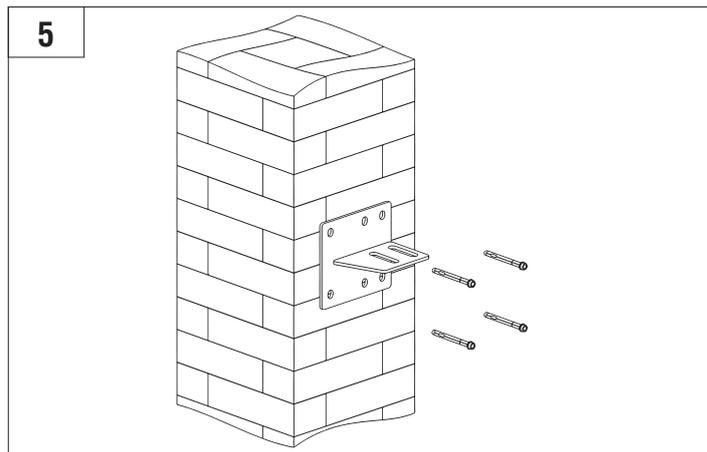

DOORHAN[®]



Концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в компанию ТЕХНОГРАД:

г. Минск, а/г Озерцо, ул. Дзержинского, д. 26а, 3-й этаж

Телефоны:
+375175174470 (телефон / факс)
+375447752155 (A1 / Viber)
+375295318672 (МТС)

E-mail: info@technograd.by
www.technograd.by