


Classic

Thermicroll® Classic подходит для широкого спектра промышленных помещений, где необходимы простые недорогие компактные ворота. Отличительными особенностями данного изделия являются доступная цена, отличное качество и низкие эксплуатационные расходы



ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	7000 x 5000 мм (стандартный)	
СКОРОСТЬ ОТКРЫТИЯ	~ 0,5 м/с	
СКОРОСТЬ ЗАКРЫТИЯ	~ 0,5 м/с	
ТЕРМОРАЗРЫВ	U = 3,5 Вт/м²К (в зависимости от размера)	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20°C +30°C	
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ	Класс 2	
КОНСТРУКЦИЯ	СТАНДАРТ Оцинкованная сталь	ДОПОЛНИТЕЛЬНО Эпоксидная порошковая покраска стали RAL
	ПОЛОТНО Двустенные стальные профили, толщиной 22 мм, высотой 83 мм Пенополиуретановая изоляция	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	СТАНДАРТ Оцинкованная сталь, предварительно окрашенная белой краской RAL 9010 или серой краской RAL 9006	ДОПОЛНИТЕЛЬНО Эпоксидная порошковая покраска стали RAL
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 400 В	
ЧАСТОТА	50 Гц	
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	Энкодер	
АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ	СТАНДАРТ Ручная разблокировка кривошипа	ДОПОЛНИТЕЛЬНО Ручная разблокировка цепи
	ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КРОМКА (EN 13241)	СТАНДАРТ Отсутствует
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	200 000 циклов открытия/закрытия со стандартным обслуживанием каждые 6 месяцев	

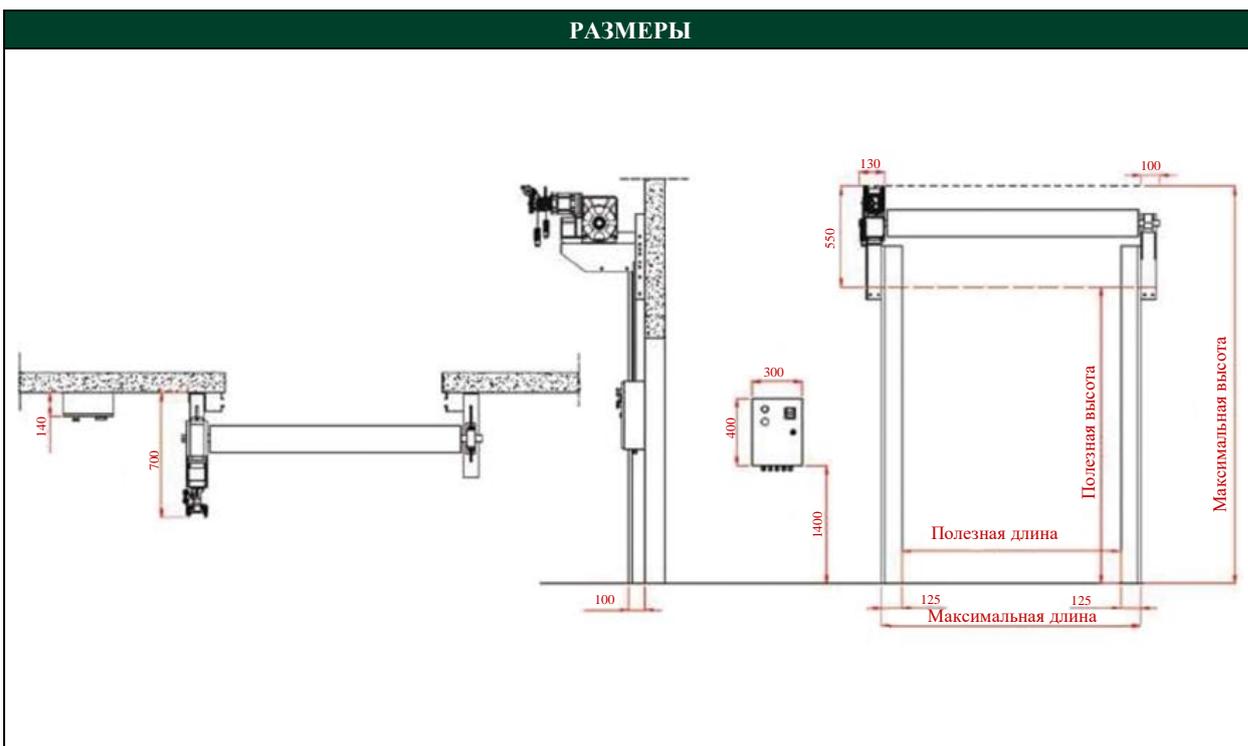

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГРО	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	ЛОГИСТИКА	СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	ГАРАЖИ	АЭРОПОРТЫ	ПОРТЫ	ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
😊	😊	😊		😊	😊	😊	😊