




ТЕХНОГРАД

Сохраняя баланс интересов



PHOTOCELL-N







MANUAL

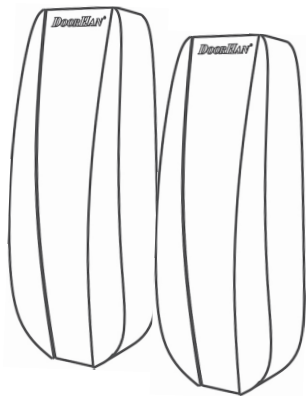


Технология/Technology	Инфракрасный /Infrared	TX
Зона действия*/Working distance*	≤ 40 m	
Электропитание/Supply voltage	12/24 V DC	RX
Длина волны/Wave length	940 nm	
Ток потребления / Current consumption	RX 13 mA TX 40 mA	
Угол автоматического выравнивания/Angle tolerance	< ±10°	
Температурный диапазон/Operating temperature	-20 C°...+70 C°	
Выход реле/Relay output	1 A max 30 V	

* - 25 м рекомендуется для устойчивой работы. В плохую погоду (туман, дождь, пыль и др.) зона действия может уменьшаться на 30%.


* - 25 m supposed for stable work the distance can be reduced by 30% with bad weather conditions: fog, rain, dust.

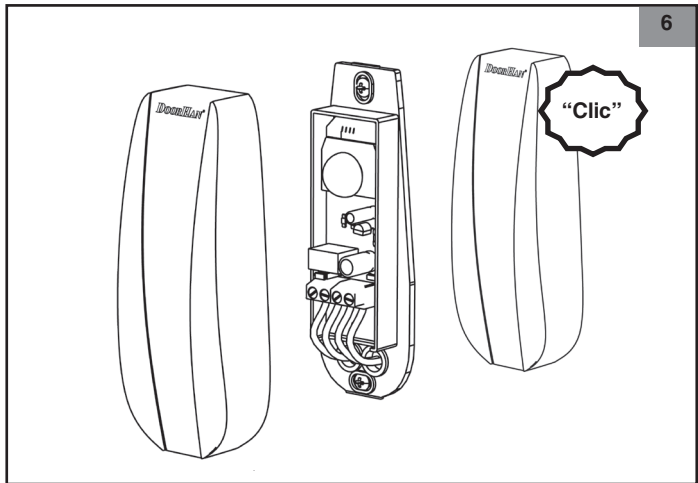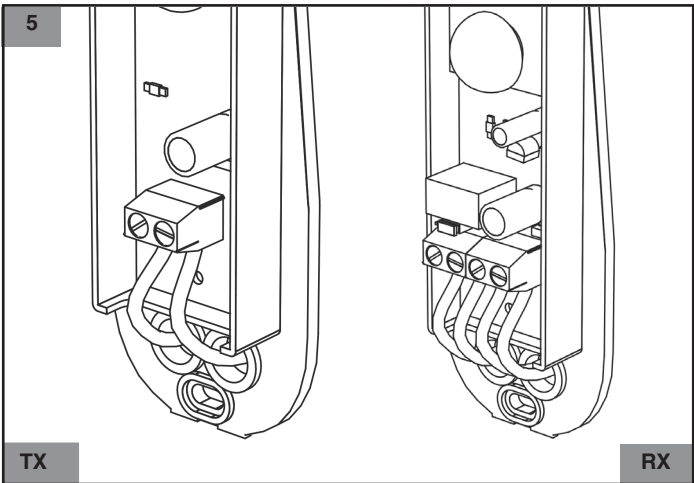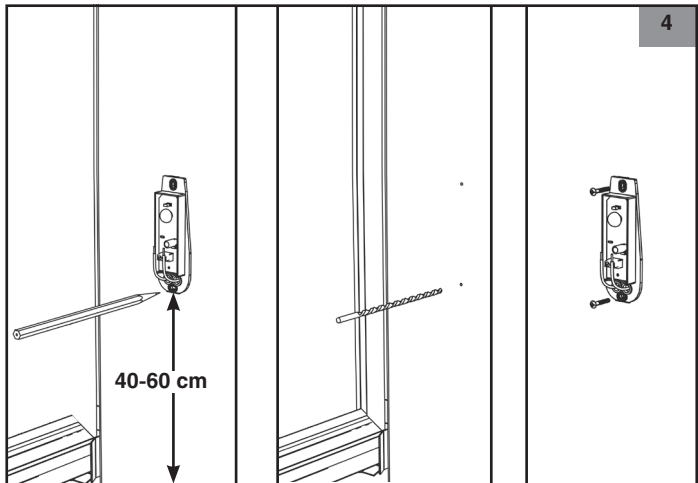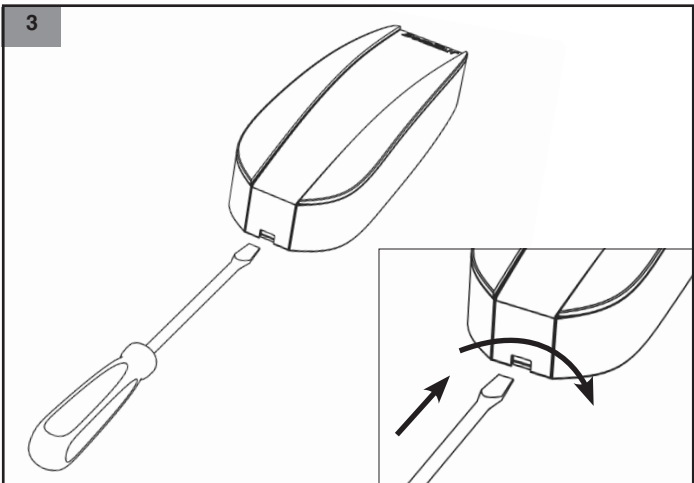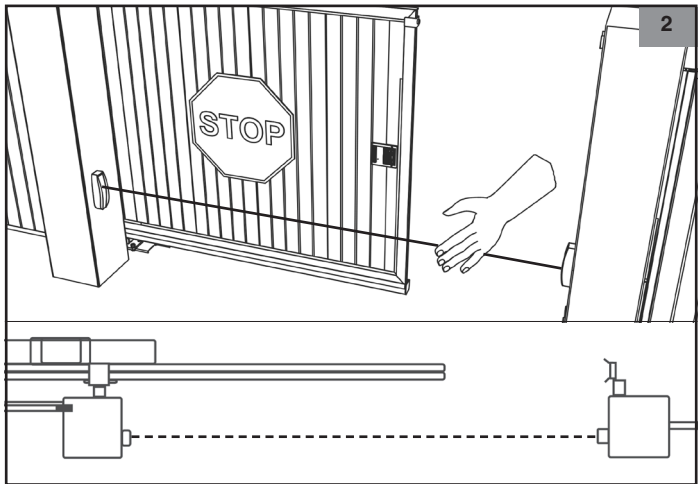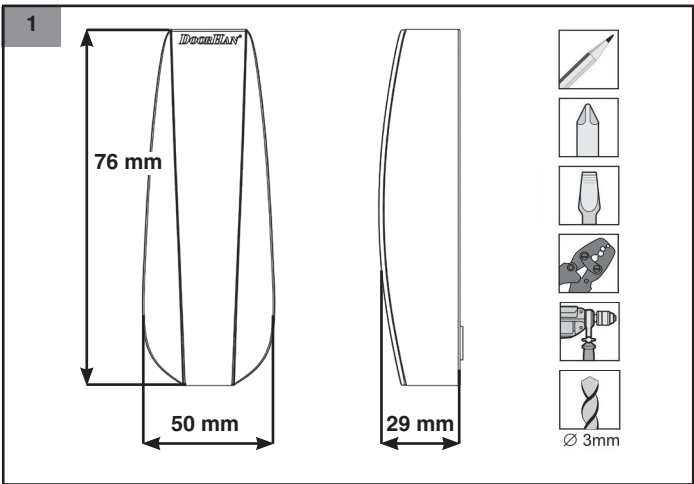


BARRIER N, BARRIER PRO, SLIDING 300/800/1300/2100

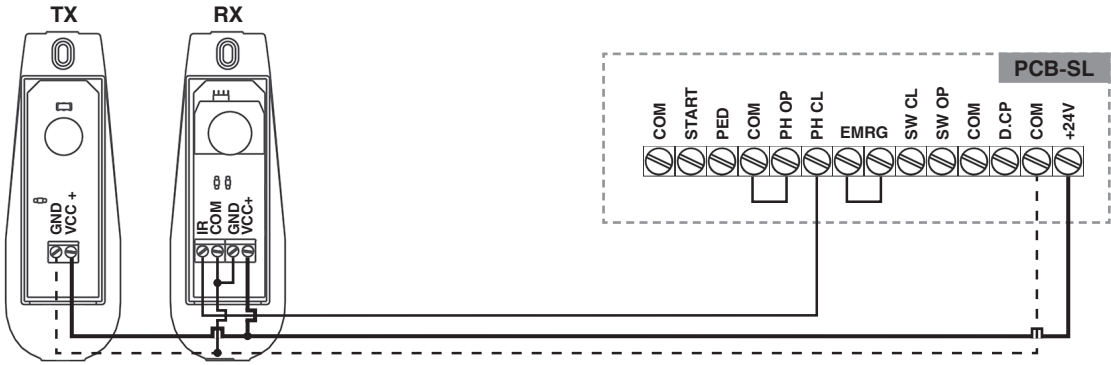


SWING 2500/3000/5000, ARM 320

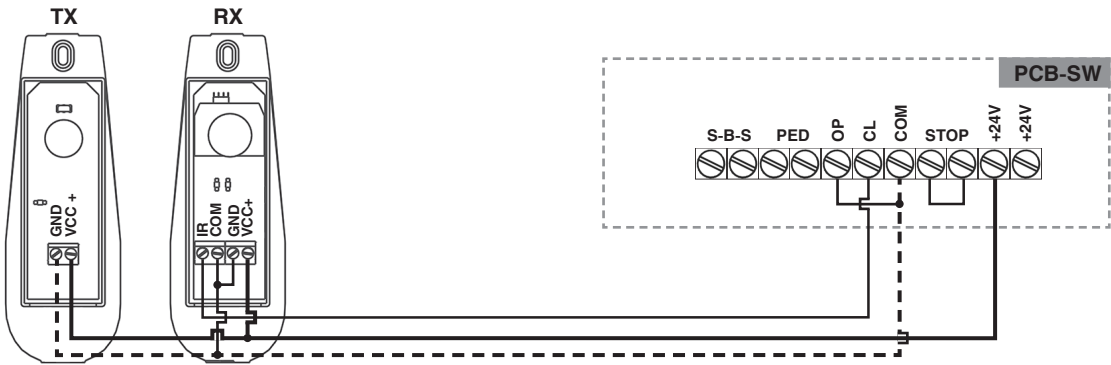

SHAFT 30/50

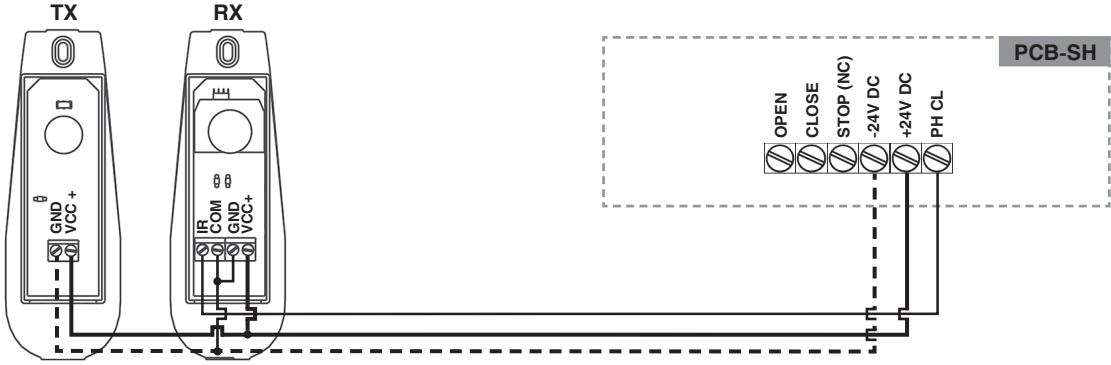

SHAFT 60/120

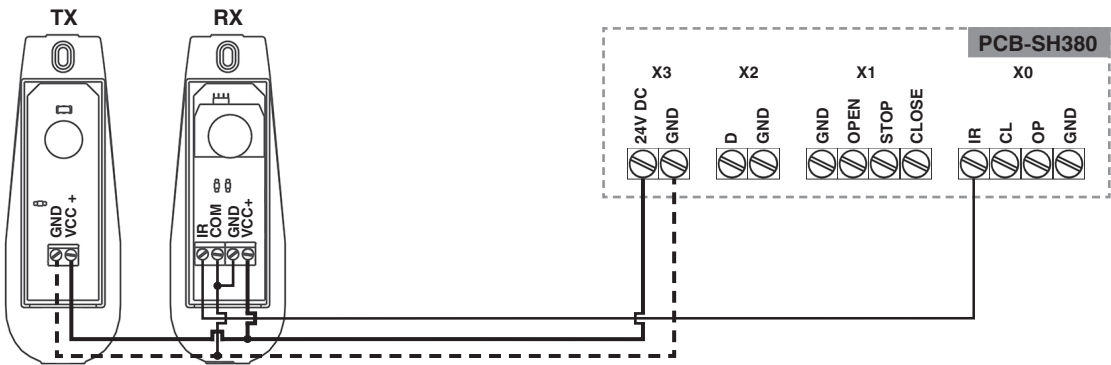

SECTIONAL 500/500 PRO/750/FAST 750/1000/1200



DoorHAN[®]



Концерн DoorHan благодарит вас
за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны
качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции
и технического обслуживания обращайтесь
в компанию ТЕХНОГРАД:

г. Минск, а/г Озерцо, ул. Дзержинского,
д. 26а, 3-й этаж

Телефоны:
+375175174470 (телефон / факс)
+375447752155 (A1 / Viber)
+375295318672 (МТС)

E-mail: info@technograd.by
www.technograd.by